

«Ellinor»-kjørepose

2304-6



Baby Ull

«Ellinor»-kjørepose

2304-6

Størrelser:	1	-	3	-	6	-	9	-	12 mnd
Overvidde:	46	-	51	-	54	-	60	-	69 cm
Hel lengde:	59	-	64	-	69	-	73	-	76 cm
Ermelengde:	16	-	18	-	20	-	22	-	24 cm
GARN: Baby Ull (100 % merinoull, superwash), nøster à 50 gr.									

Hvitt nr 300: 2 - 3 - 3 - 4 - 4 nøster
Gammelrosa nr 365: 2 - 2 - 3 - 3 - 3 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 2½ og 3.
Glidelås ca 32 – 32 – 35 – 35 – 35 cm. Heklenål 3 mm.

Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden, må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med hvitt på pinne nr 3, 128 – 144 – 152 – 168 – 192 m og strikk 1 omg glattstrikk. Sett et merke rundt en maske i hver side med 63 – 71 – 75 – 83 – 95 m til hver del + sidemaskene. Begynn nå 19 m før første sidemaske (= på bakstykket) og strikk mønster A over 39 m, mønster B over 25 – 33 – 37 – 45 – 57 m, mønster A over 39 m og til slutt mønster B over 25 – 33 – 37 – 45 – 57 m. Fortsett rundt etter denne inndelingen.
Når arbeidet måler ca 24 – 28 – 30 – 33 – 36 cm, felles de 13 midterste m foran og de 13 midterste m bak for åpning til bilsele. På neste omg legges det opp 5 nye m foran (= klippemasker som hele tiden strikkes vrangt) og 13 nye m bak (disse strikkes i mønster som før). Det er nå 115 – 131 – 139 – 155 – 179 m i omg (de 5 vrangte m er ikke medregnet). Når arbeidet måler ca 49 – 54 – 58 – 62 – 64 cm, strikkes mønster C midt på bakstykket. (**NB!** Pass på å begynne mønster C på riktig omg i forhold til mønster B). Strikk til arbeidet måler ca 59 – 64 – 69 – 73 – 76 cm.

Ermer

Legg opp med hvitt på pinne nr 2½, 36 – 40 – 40 – 42 – 44 m og strikk 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk rundt ca 3 – 4 – 4 – 4 – 5 cm. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 45 – 49 – 51 – 53 – 55 m. Strikk mønster B rundt etter diagrammet. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 4 – 3½ – 3 – 2½ – 3 cm til det er 51 – 57 – 61 – 67 – 67 m i omg og ermet måler ca 16 – 18 – 20 – 22 – 24 cm. Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av. Strikk det andre ermet likt.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermehull på hver side av sidem og 2 maskinsømmer i klippemaskene midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning med 9 – 10 – 11 – 12 – 13 m til halsringning på hver side av klippemaskene foran (=16 – 19 – 20 – 23 – 28 m igjen til skulder og 31 – 33 – 35 – 37 – 39 m bak i nakken). Sy eller mask sammen på hver skulder.

Forkanter

Legg opp med hvitt på pinne nr 2½, 12 m og strikk 5 m glattstrikk (= belegg inn mot kjøreposen), deretter 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk, ut pinnen. Strikk til forkanten måler ca 32 – 32 – 35 – 35 – 35 cm. Fell av de 5 m til belegg og sett de 7 m på en hjelpepinne.
Den andre forkanten strikkes likt, men med de 5 m til belegg på slutten av pinnen.


Halskant

Strikk opp med hvitt på pinne nr 2½ først m fra høyre forkant, deretter ca 16 – 17 – 18 – 19 – 20 m langs tråden på høyre forstykke, de 31 – 33 – 35 – 37 – 39 m i nakken, deretter ca 16 – 17 – 18 – 19 – 20 m langs tråden på venstre side, og til slutt m fra venstre forkant. Fortsett fram og tilbake med 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk til halskanten måler ca 5 – 6 – 6 – 6 – 6 cm. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt.
Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødig. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy den til med løse sting.


Montering

Sy i ermene, og fest belegget pent på vrangen. Sy i en glidelås. Hekle 1 rad fm rundt hullet for selen.

Mønster A over 39 m

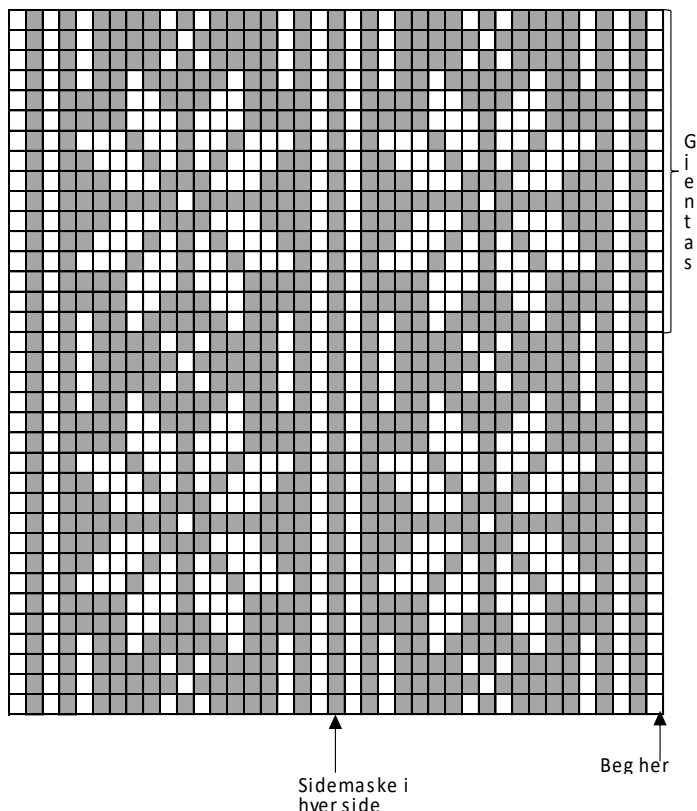

Mønster B

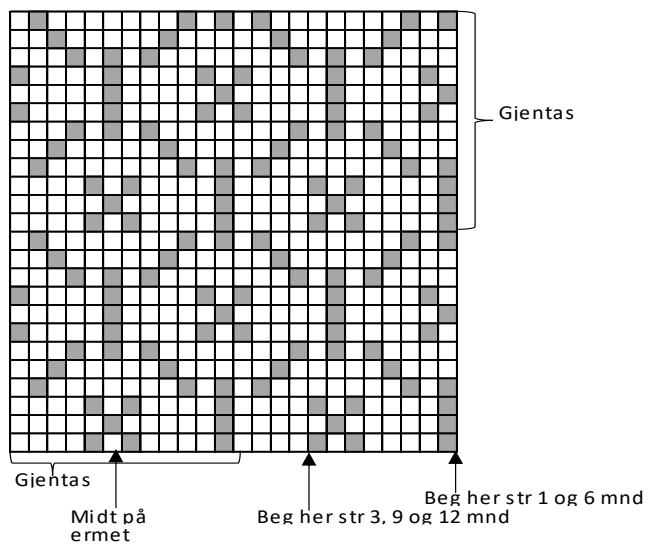

- = Lys rosa
- = Gammelrosa

Mønster C

